



Transportbandföretagens Riksförbund
Fleminggatan 14, Box 22307, 104 22 Stockholm
Tel: 08 - 440 11 70, Fax: 08 - 440 11 71
www.transportband.se

Standardiserade begrepp och termer för Vulkaniseringsbranschen

Bandbeteckningar

Banduppbyggnadstermer


Skarvningsbegrepp

Måttspecifikationer

Leveransbegrepp

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Ändlös | (Invändig längd) |
| 2. Öppen längd | (Band med fria ändrar) |
| 3. Förberedd skarv | |
| 4. En ände förberedd | |
| 5. Mekanisk skarv | |
| 6. Öppen tillskuren | (Avkapad i exakt längd) |
| 7. Fingerskarv (Z-skarv) | |
| 8. Överlappsskarv | |
| 9. Laskskarv | |
| 10. Bultad skarv | |
| 11. Trappad skarv | |
| 12. Kilfasad skarv | |

Banduppbyggnadstermer

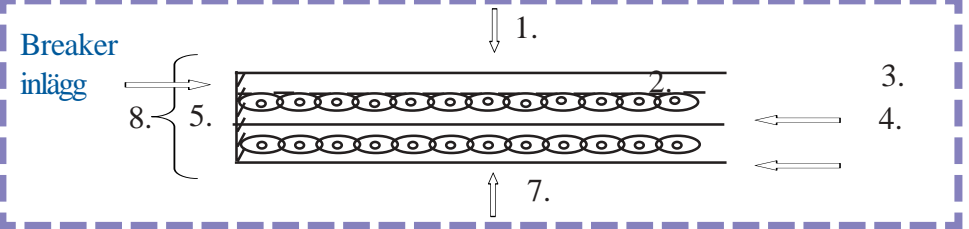

Gummi

1. Lastsida, ovansida
Transportsida, bärsida
2. Övre täckplatta
3. Vävlager, inlägg
4. Mellangummi
5. Karkass
6. Undre täckplatta
7. Undersida
8. Kantskydd
Täckta kanter
Slutna kanter

Skurna kanter
9. Breaker inlägg

Plast

1. Lastsida
2. Täckplatta, beläggning
3. Vävlager, vävinlägg
4. Mellanskikt, bindsikt
5. Vävpaket, cord, vävkärna
6. Löpsidebeläggning
Beläggning undersida
7. Löpsida
Undersida
Glidsida
8. Täckta kanter
9. Skurna kanter

Bandbeteckning

Gummitransportband

EP 400/2 5 / 1,5

E Polyester

P Polyamid

400 400/N/mm (Brotthålls fasthet)

2 Två vävlager

5 Övre täckplatta 5 mm tjock

1,5 Undre täckplatta 1,5 mm tjock

Plasttransportband

E 8/2 U0 / V5

E Polyester

8 8N/mm (1% töjning)

2 Två vävlager


U0 Löpsida uretan impregnerad (undersida)

V5 Lastsida PVC 5/10 mm (0,5 mm)

Anm.

(Inom plasttransportbandssektorn finns inget enhetligt beteckningssystem, ovanstående är ett exempel)

Transportör

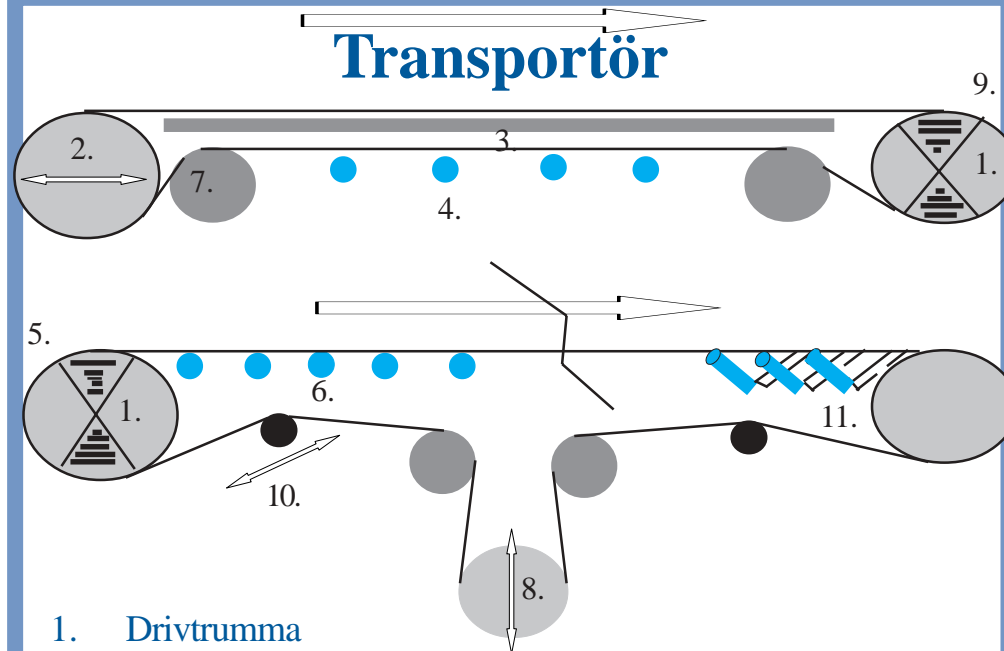

1. Drivtrumma

2. Vändtrumma

3. Glidbädd

4. Returrullar

5. Påskjutsdrift

(Drivtrumma)

6. Bärrullar

7. Bryttrumma/Brytrulle

8. Spänntrumma

9. Dragande drift

(Drivtrumma)

10. Styrulle

11. Rullställ